

Фарадеевские изоляторы WR6



Предлагаемый изолятор Фарадея покрывает полный частотный диапазон 110 — 170 ГГц. В используемой конструкции изолятора используется продольный намагниченный ферритовый стержень, который вызывает вращение плоскости поляризации электромагнитной волны, проходящей через устройство.

Изолятор обеспечивает номинальную изоляцию 23 дБ и типичные вносимые потери 2.5 дБ. Входной/выходной КСВН устройства составляет <1.5.

Порты устройства представляют собой волноводы WR-6 с антиблокировочными фланцами UG387/U-M. Есть возможность изготовления фарадеевских изоляторов с волноводом и фланцем по ГОСТ 13317-89.


Преимущества

- Отечественное производство
- Изготовление изоляторов по ТЗ заказчика
- Изолятор работает во всём частотном диапазоне
- Отличные характеристики

Ключевые параметры

Параметр	Минимальное значение	Типичное значение	Максимальное значение
Частота	110 ГГц		170 ГГц (118 ГГц)
Потери пропускания		2.5 дБ	
Изоляция	18 дБ	23 дБ	
КСВН		1.5	
Предельная мощность			0.5 Вт
Рабочая температура	-40°C		+85°C

Типичные характеристики устройства

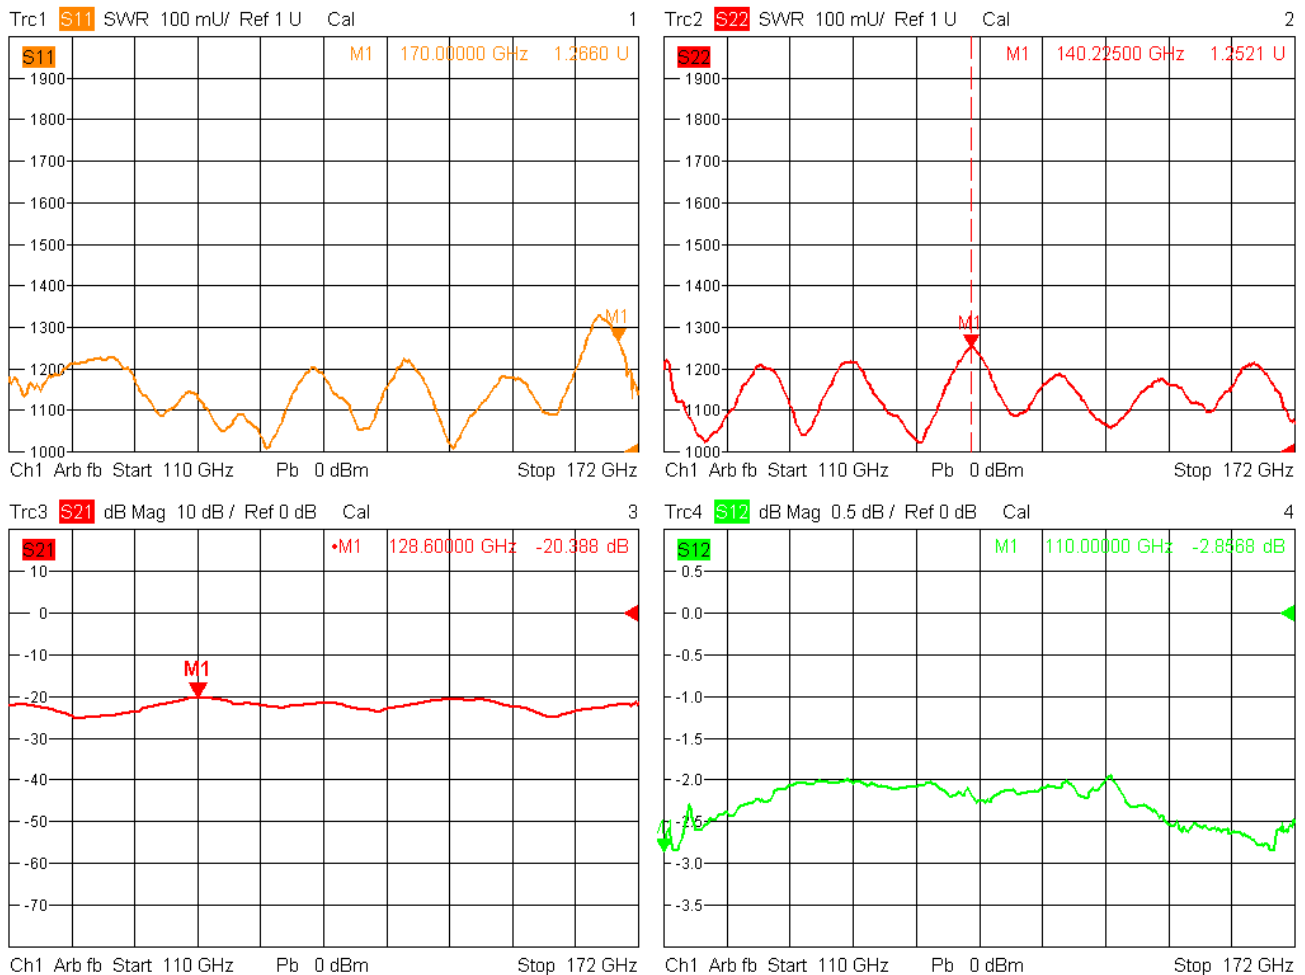

Меры предосторожности:

- Превышение абсолютных максимальных значений может привести к повреждению устройства.
- Устройство чувствительно к магнитным полям. Всегда держите устройство на расстоянии не менее 6 дюймов от магнитных полей.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в волновод. Наличие посторонних предметов в волноводе приведет к снижению производительности и возможному повреждению устройства.